


CutFlex M42

Это биметаллическое полотно универсального применения, произведенное с использованием основы (3,5%-хромистая термически улучшенная сталь) и износостойкой режущей кромки из быстрорежущей стали HSS M42 с высоким содержанием кобальта 8% и молибдена 10%, твёрдость 67-69 Hrc. Хорошо подходит для резки материалов, твёрдость которых не превышает 45Hrc таких как: лёгких сплавов, цветных металлов, строительных, конструкционных, нержавеющей, жаропрочных и высокопрочных чугунов. Используется для резки сплошного материала любой формы сечения, а также различных профилей, труб и материала в "пакете".

- для резки профилей и сплошного материала
- для резки пакетных заготовок
- для мелко и крупносерийного производства
- для заготовок малых, средних и больших размеров
- для всех сталей до 45Hrc и нежелезосодержащих материалов

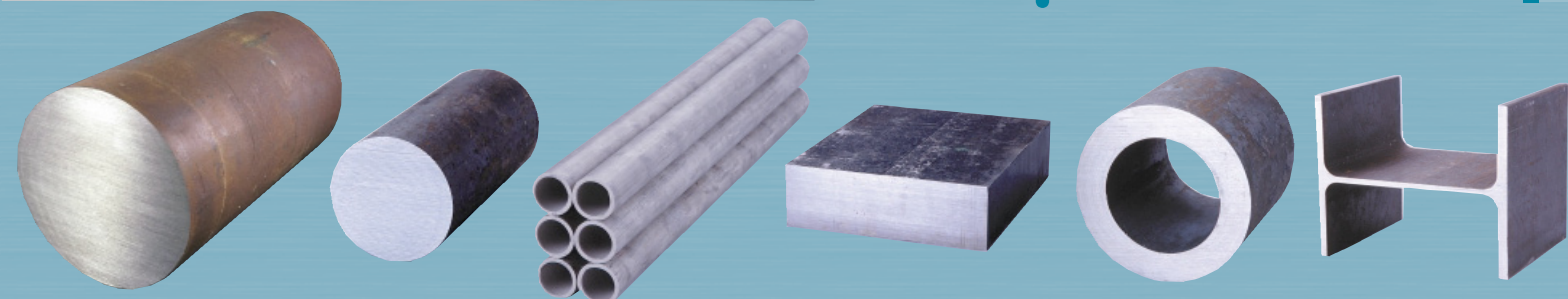

CutFlex M42 (67-69 HRC)

Размеры ширина x толщина	Шаг зубьев (количество зубьев на дюйм) tpi							
	1,4 / 2	2 / 3	3 / 4	4 / 6	5 / 8	6 / 10	8 / 12	10 / 14
19 x 0,90			K	S	S	S	S	S
27 x 0,90		S-K	S-K	S	S	S	S	S
34 x 1,07		S-K	S-K	S	S	S		
41 x 1,27	K	S-K	S-K	S	S	S		